


MATCHCODE	FBS-F 140/1300	FBS-F 140/1600	FBS-F 140/2100
Kopf/ Bohrungen / Anschluss	Rundflansch, 6x Bohrung, 6x Langloch	Rundflansch, 6x Bohrung, 6x Langloch	Rundflansch, 6x Bohrung, 6x Langloch
Nennlänge	1300 mm	1600 mm	2100 mm
Rohrdurchmesser	139,7	139,7	139,7
Wandstärke	3,6 mm		
Artikelnummer	36-347	36-348	36-373
Gewicht	15,7 kg	18,2 kg	25,0 kg
Material	Stahl S 235 (Flansch: S 355) beidseitig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461		
Innere Tragfähigkeit max. Zug (Druck) kN	191,0 kN		
Empf. Eindrehmoment max. Nm	15.000 Nm		
Eigenschaften	Massiv geformte Vollmaterial-Führungsspitze Gewinde durchgehend geschweißt		




Technische Änderungen vorbehalten

Johann Hahn Metallbau GmbH
Unterunsbach 2
DE 84051 Essenbachfbs@hahnmetallbau.de
Telefon. 08703/4656800Steuernummer: 13212981812
UStID: DE302378605
Handelsregister: 10124

MATCHCODE	FBS-F 140/1300	FBS-F 140/1600	FBS-F 140/2100
Artikelnummer	36-347	36-348	36-373
A	1300	1600	2100
B	70	70	70
C	550	550	550
D	973	973	973
E	257	557	1057
F	Ø139,7	Ø139,7	Ø139,7
G	8	8	8
H	Ø30	Ø30	Ø30
I (Wandstärke)	3,6	3,6	3,6

Alle Angaben in mm

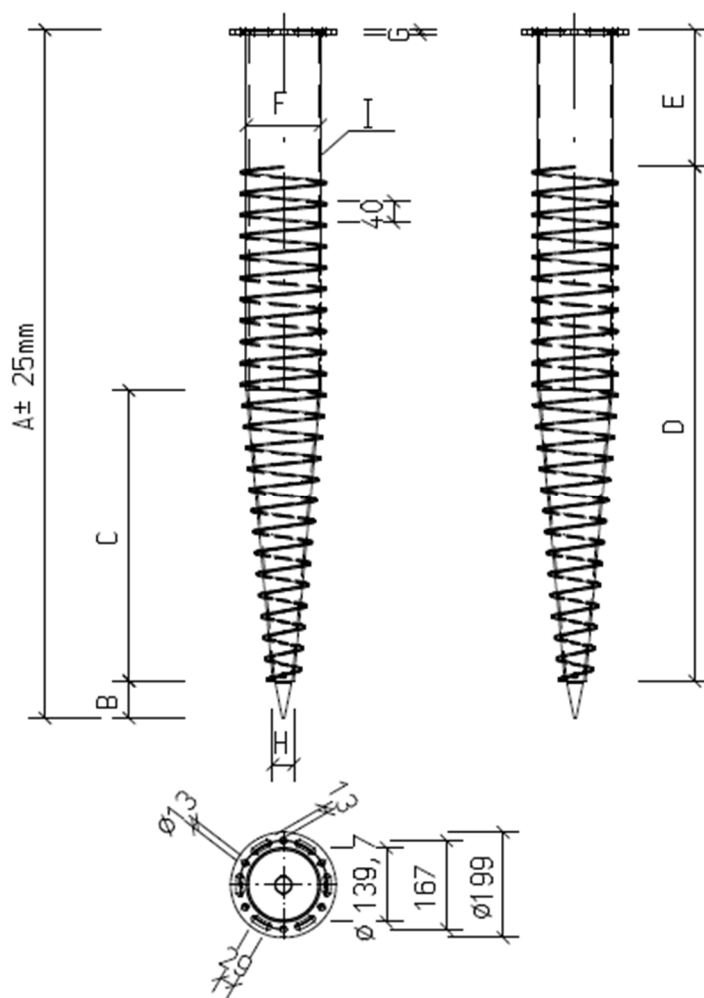

Die Beschreibungen der FBS-Schraubpfahlfundamente geben Ihnen eine erste Hilfestellung, welche Ausführungen für Ihre Anwendung geeignet sind. Die Anzahl und die erforderliche Größe der jeweiligen Schraubpfahlfundamente ist jedoch entscheidend von den Faktoren wie Bodenart und Lastenwirkungen der jeweiligen Aufbauten abhängig. Die Ausführung der Fundamentierung (Anzahl, Größe und Ausführung der Schraubpfahlfundamente) sollte durch eine statische Berechnung festgelegt werden. Die Haftung für Schäden aufgrund mangelnder oder fehlerhafter Statikberechnung ist ausgeschlossen

Technische Änderungen vorbehalten

Johann Hahn Metallbau GmbH
Unterunsbach 2
DE 84051 Essenbach

fbf@hahnmetallbau.de
Telefon. 08703/4656800

Steuernummer: 13212981812
UStID: DE302378605
Handelsregister: 10124