


MATCHCODE	FBS-G3 60/900 M12	FBS-G3 90/785 M12	FBS-G3 90/1300 M12	FBS-G4 76/800 M12	FBS-G4 76/1300 M12	FBS-G4 76/1300 M12	FBS-G4 76/1600 M12	FBS-G4 76/2100 M16
Mutter / Anschluss	3xM12	3xM12	3xM12	4xM12	4xM12	4xM12, Gewindeteller	4xM12	4xM16
Nennlänge	900 mm	785 mm	1300 mm	800 mm	1300 mm	1300 mm	1600 mm	2100 mm
Rohrdurchmesser	60,3 mm	88,9 mm		76,1 mm				
Wandstärke	2,6 mm	2,9 mm	3,6 mm	2,9 mm		3,6 mm		
Artikelnummer	36-335	36-336	36-354	36-352	36-351	36-358	36-359	36-353
Gewicht	2,8 kg	5,3 kg	11,2 kg	4,5 kg	9,5 kg	10,0 kg	13,5 kg	17,1 kg
Material	Stahl S 235 (Flansch: S 355) beidseitig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461							
Innere Tragfähigkeit max. Zug (Druck) kN	68,8 kN	97,2 kN		82,6 kN				
Empf. Eindrehmoment max. Nm	3.100 Nm	5.100 Nm		3.700 Nm				
Eigenschaften	Massiv geformte Vollmaterial-Führungsspitze Gewinde durchgehend geschweißt							

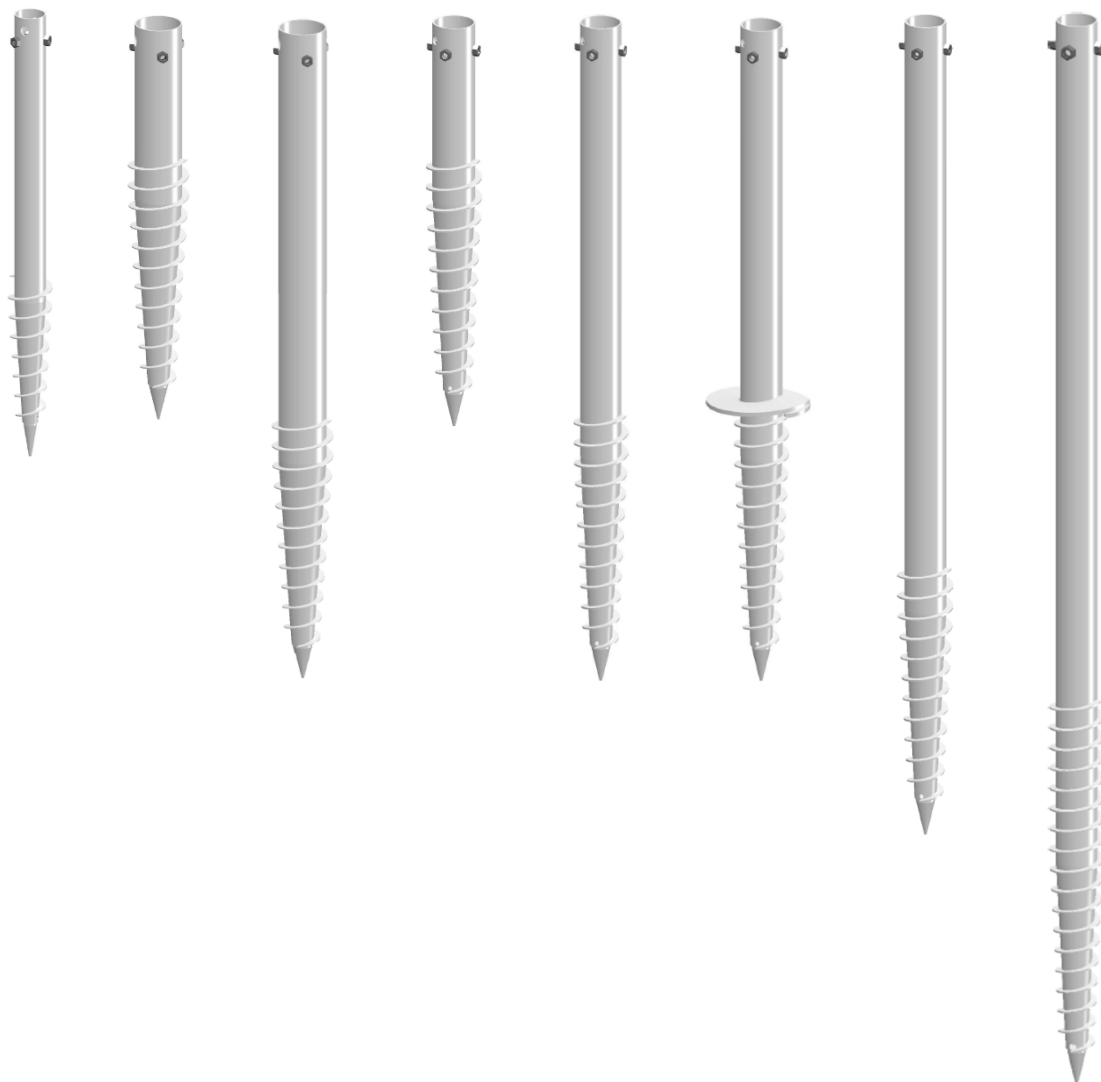

Technische Änderungen vorbehalten

Johann Hahn Metallbau GmbH
Unterunsbach 2
DE 84051 Essenbach

fbs@hahnmetallbau.de
Telefon. 08703/4656800

Steuernummer: 13212981812
UStID: DE302378605
Handelsregister: 10124

MATCHCODE	FBS-G4 90/785 M12	FBS-G4 90/1000 M12	FBS-G4 114/1000 M16	FBS-G4 114/1300 M16	FBS-G4 140/1300 M16
Mutter / Anschluss	4xM12	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16
Nennlänge	785 mm	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1300 mm
Rohrdurchmesser	88,9 mm		114,7 mm		139,7 mm
Wandstärke	2,9 mm		3,6 mm		
Artikelnummer	36-340	36-331	36-357	36-356	36-355
Gewicht	5,3 kg	6,8 kg	11,6 kg	12,8 kg	13,0 kg
Material	Stahl S 235 (Flansch: S 355) beidseitig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461				
Innere Tragfähigkeit max. Zug (Druck) kN	97,2 kN		126,0 kN		191,0 kN
Empf. Eindrehmoment max. Nm	5.100 Nm		7.500 Nm		15.000 Nm
Eigenschaften	Massiv geformte Vollmaterial-Führungsspitze Gewinde durchgehend geschweißt				



Technische Änderungen vorbehalten


Johann Hahn Metallbau GmbH
Unterunsbach 2
DE 84051 Essenbach

fbs@hahnmetallbau.de
Telefon. 08703/4656800

Steuernummer: 13212981812
UStID: DE302378605
Handelsregister: 10124

MATCHCODE	FBS-G3 60/900 M12	FBS-G3 90/785 M12	FBS-G3 90/1300 M12	FBS-G4 76/800 M12	FBS-G4 76/1300 M12	FBS-G4 76/1300 M12	FBS-G4 76/1600 M12	FBS-G4 76/2100 M16	FBS-G4 90/785 M12	FBS-G4 90/1000 M12	FBS-G4 114/1000 M16	FBS-G4 114/1300 M16	FBS-G4 140/1300 M16
Artikelnummer	36-335	36-336	36-354	36-352	36-351	36-358	36-359	36-353	36-340	36-331	36-357	36-356	36-355
A	900	785	1300	800	1300	1300	1600	2100	785	1000	1000	1300	1300
B	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
C	250	370	370	370	370	370	370	370	370	370	550	550	550
D	292	452	452	452	452	498	452	693	452	452	550	693	693
E	538	263	778	263	763	717	1063	1337	263	463	380	537	537
F	25	30	30	30	30	30	-	-	30	30	30	30	-
G	Ø17	Ø25	Ø25	Ø17	Ø17	Ø17	-	-	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	-
H	Ø60,3	Ø88,9	Ø88,9	Ø76,1	Ø76,1	Ø76,1	Ø76,1	Ø76,1	Ø88,9	Ø88,9	Ø114,3	Ø114,3	Ø139,7
I	3xM12	3xM12	3xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM16	4xM12	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16
J	Ø25	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35	Ø25	Ø25	Ø25
K Wandstärke	2,9	2,9	3,6	2,9	2,9	2,9	3,6	2,9	2,9	2,9	3,6	3,6	3,6

Alle Angaben in mm

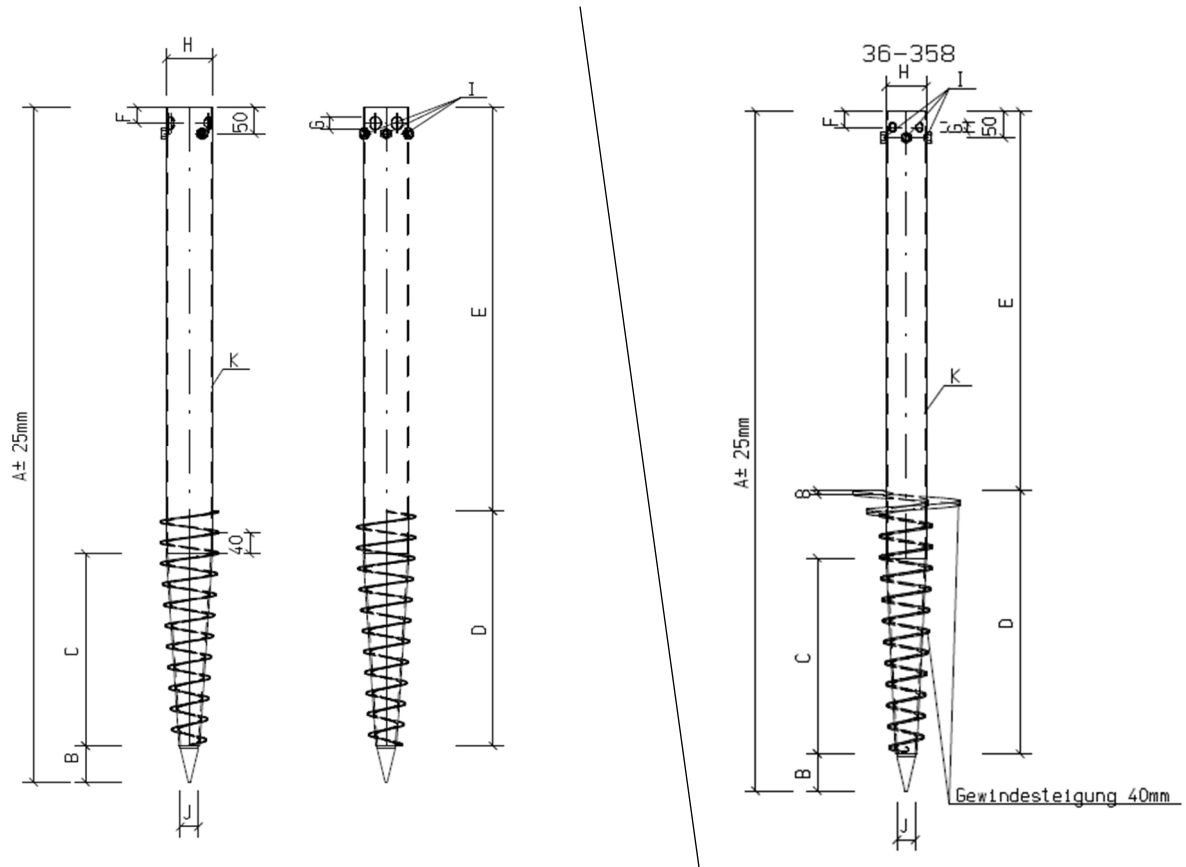

Die Beschreibungen der FBS-Schraubpfahlfundamente geben Ihnen eine erste Hilfestellung, welche Ausführungen für Ihre Anwendung geeignet sind. Die Anzahl und die erforderliche Größe der jeweiligen Schraubpfahlfundamente ist jedoch entscheidend von den Faktoren wie Bodenart und Lastenwirkungen der jeweiligen Aufbauten abhängig. Die Ausführung der Fundamentierung (Anzahl, Größe und Ausführung der Schraubpfahlfundamente) sollte durch eine statische Berechnung festgelegt werden. Die Haftung für Schäden aufgrund mangelnder oder fehlerhafter Statikberechnung ist ausgeschlossen

Technische Änderungen vorbehalten

Johann Hahn Metallbau GmbH
Unterunsbach 2
DE 84051 Essenbach

fbs@hahnmetallbau.de
Telefon. 08703/4656800

Steuernummer: 13212981812
UStID: DE302378605
Handelsregister: 10124